

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE ALB-NEGRU A4, FLEXIBILE, SIGURE ȘI SUSTENABILE.

Ideale pentru birouri mari și grupuri de lucru cu cerințe ridicate de imprimare și scanare

Seria imageFORCE 710



CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA

Obțineți o gamă variată de imprimări cu viteze de imprimare de până la 71 ppm și viteze de scanare de 190 ipm. Imprimați pe formate mici de hârtie, economisiți timp datorită timpului redus de încălzire și permiteți mai multor utilizatori să imprime documente mari, cu ajutorul opțiunilor suplimentare de capacitate pentru hârtie.

SECURITATE ROBUSTĂ

Protejați-vă documentele, dispozitivele și rețeaua prin autentificarea multifactor, criptarea rețelei și detectarea intruziunilor în timpul rulării. Navigatorul pentru setările de securitate vă recomandă setările potrivite pentru a vă proteja împotriva scurgerilor de informații și amenințărilor cibernetice.

SUSTENABIL


Îmbunătățiți-vă eforturile de sustenabilitate cu dispozitive fabricate din până la 25% plastic reciclat, ambalate în carton reciclabil și cu un consum redus de energie.

EXPERIENȚĂ PENTRU UTILIZATOR

Realizați cu ușurință lucrări de imprimare și scanare folosind interfața intuitivă cu utilizatorul. Accesați rapid cea mai relevantă secțiune din manualul online printr-un cod QR și beneficiați de îmbunătățiri ale designului cu contrast ridicat, care facilitează utilizarea de către persoanele cu deficiențe de vedere.

Seria imageFORCE 710

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

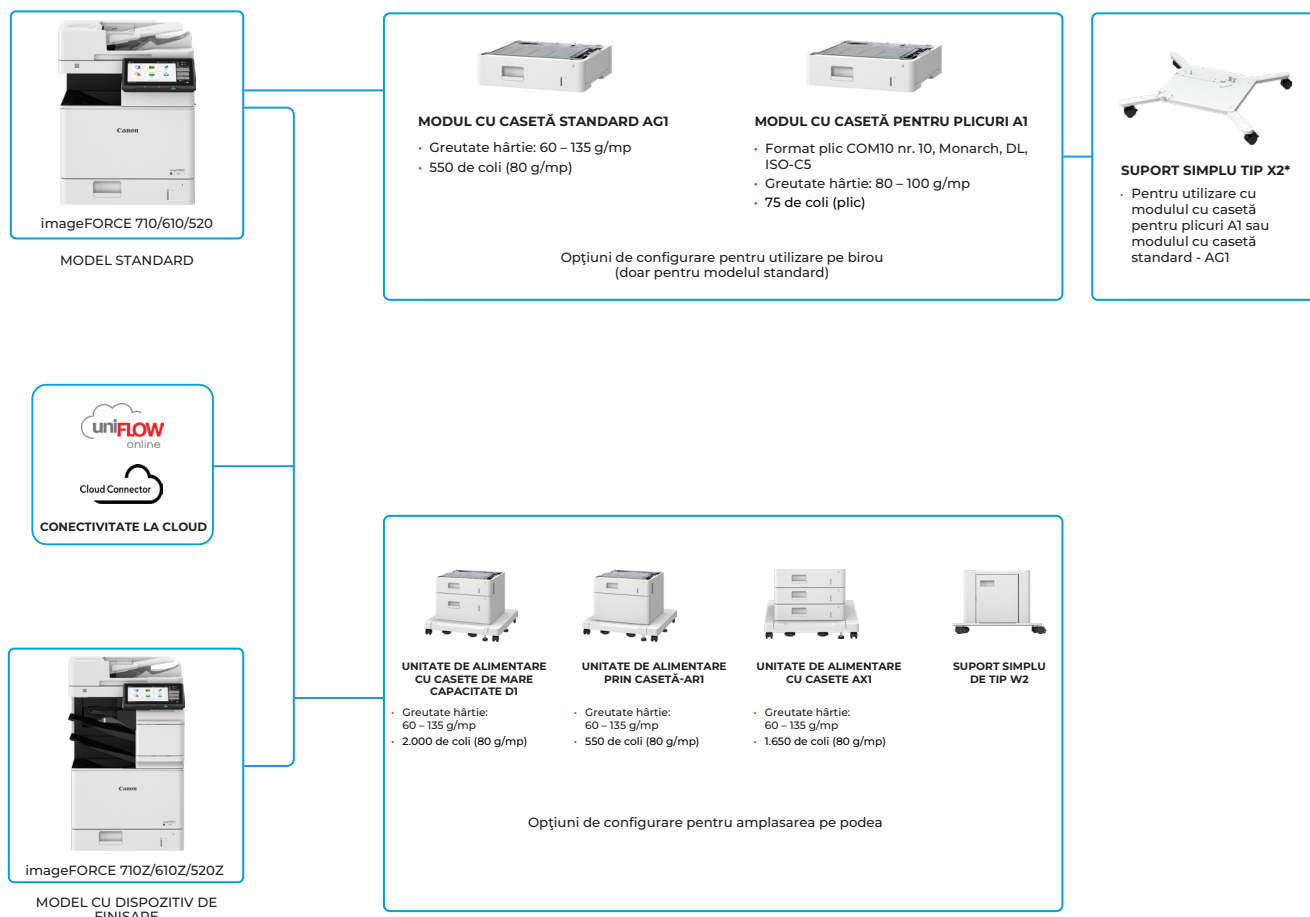

*Opțiunile de alimentare cu hârtie includ până la trei casete suplimentare pentru modelele fără dispozitiv de finisare și până la două casete suplimentare pentru modelele cu dispozitiv de finisare (seria Z)

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Multifuncțional laser monocrom A4
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memorie	RAM: 4,5 GB
Stocare	Standard: (SSD) 256 GB
Conexiuni interfață	Rețea Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, Opțional: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Altele Standard: 1 USB 2.0 (gazdă), 1 USB 3.0 (gazdă), 1 USB 2.0 (dispozitiv) Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 650 de coli Tavă universală de 100 de coli Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 3.200 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate D1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Model standard (imageFORCE 710/610/520): 500 coli Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1.000 de coli
Capacități de finisare	Model standard (imageFORCE 710/610/520): Sortare, Grupare Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Sortare, Grupare, Decalare*, Capsare* *disponibil cu tava superioară
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: Hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie cu antet, plicuri Casetă de hârtie: Hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 76,2 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Plic: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 297,0 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 200 g/mp Casetă de hârtie: 60 – 135 g/mp Duplex: 60 – 120 g/mp

Timp de încălzire	Modul de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* *Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea acesteia pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare) Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	Model standard (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Spațiu de instalare (l x A)	Model standard / model cu dispozitiv de finisare: 1.052 x 823 mm (cu ușa din stânga a cartușului deschisă + ușa din dreapta deschisă + sertarul casetei deschis)
Greutate	Model standard (imageFORCE 710/610/520): Aprox. 36 kg, inclusiv tonerul Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Aprox. 45 kg, inclusiv tonerul
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare*	imageFORCE 710/710Z: Până la 71 ppm (A4), până la 113 ppm (A5), până la 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Până la 61 ppm (A4), până la 99 ppm (A5), până la 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Până la 52 ppm (A4), până la 80 ppm (A5), până la 35 ppm (A5R, A6) *1 față
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print și Cloud Connector O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* ² * ¹ Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. * ² Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare)

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere*	imageFORCE 710/710Z: Până la 71 ppm (A4), până la 113 ppm (A5), până la 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Până la 61 ppm (A4), până la 99 ppm (A5), până la 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Până la 52 ppm (A4), până la 80 ppm (A5), până la 35 ppm (A5R, A6) * 1 față
Timp de ieșire a primei copii (A4)	Aprox. 5 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] *Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată.
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 100 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o singură față: 42 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) Notă: Carte de vizită: 80 – 220 g/mp Lățime originală mai mică decât A6: 50 – 128 g/mp Original cu lungime mare (peste 355,6 mm): 60 – 90 g/mp
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 216,0 x 355,6 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5, format personalizat: 48 x 128 mm – 216 x 355,6 mm Carte de vizită: 48 x 85 mm – 55 x 91 mm
Viteză de scanare (ipm: A4)	Trimitere (300 x 300 dpi): Selectare automată a culorilor „OPRITĂ”: Scanare o față: 95 Scanare față-verso: 190 Selectare automată a culorilor „PORNITĂ”: Scanare o față: 50 Scanare față-verso: 100 Copiere (600 x 600 dpi): Scanare o față: 95 Scanare față-verso: 140
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare prin tragere	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitive mobile, scanare în cloud (uniFLOW Online) Scanare în cloud* (uniFLOW Online & Cloud Connector) * opțional
--------------------------	--

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pe Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale

SPECIFICAȚII FAX

Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimite: A4, A5R*, A6*, B5* Primește: A4, A5*, A5R, B5 *Trimis ca A4
Memorie fax	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200

Apelări/Destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maximum 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows®10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online** (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), Cloud Connector** (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces) *Cititoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware ** Este necesar un abonament
---	--

Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), filigran securizat *Opțional
Securitatea rețelei	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP (în curs de confirmare)
Gestionarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, certificate SAN, jurnal audit, Cooperare cu sistem de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Mod de copiere (copiere continuă din ADF): 834,29 W* ¹ Standby: Aprox 32,40 W* ¹ În modul de repaus: aprox. 0,36 W* ² * ¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate * ² 0,36 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări Consum tipic de energie (CTE)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (program din SUA), Criterii de eligibilitate versiunea 3.2 pentru echipamente de imagistică
Niveluri de zgomot	Nivel de intensitate acustică (LWA, m)* Activ (o față) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Presiune acustică (LpAm)* Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB În standby imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Standarde	Blue Angel (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	T03 negru
Capacitate toner (estimată la o acoperire de 5 %)	51.500 pagini Capacitatea cartușului de toner în concordanță cu ISO/IEC 19752.
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online (opțional)
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console, Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță, Serviciu de monitorizare
Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Modul cu casetă AG1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 135 g/mp
Modul cu casetă pentru plicuri A1	Capacitate hârtie: 75 de coli (plicuri) Format plic: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Greutate hârtie: 80 – 100 g/mp
Unitate de alimentare cu casete AR1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 135 g/mp
Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate D1	Caseta superioară: Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 135 g/mp Caseta inferioară: Capacitate hârtie: 2000 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, hârtie de corespondență, preperforată Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 60 – 135 g/mp
Unitate de alimentare cu casete AX1	Capacitate hârtie: Prima casetă 550 de coli (80g/mp) A doua casetă 550 de coli (80g/mp) A treia casetă 550 de coli (80g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 135 g/mp

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE DE IEȘIRE*

Dispozitiv de finisare intern (doar modelul cu dispozitiv de finisare)	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp, același tip de hârtie): Tava superioară: A4, A5R, B5: 400 coli Tava inferioară: A4, A5R, B5: 100 coli Tava de ieșire a unității principale: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 de coli Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp Poziție de capsare: în colț Capacitate de capsare: 30 de coli (60 – 90 g/mp), 20 de coli (91 – 120 g/mp) *Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.
---	--

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri: Casetă cititor de cărți de identitate D2	Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii.
---	---

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1
Imprimare coduri de bare	Kit de imprimare coduri de bare D1
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Placă LAN wireless D1
Accesorii pentru FAX	Placă FAX Super G3 BM1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1

ALTE OPȚIUNI

Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1
Consumabile	Capse P1

Seria imageFORCE 710



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025