

MULTIFUNCȚIONALE A3 COLOR CU TEHNOLOGIE AVANSATĂ, BAZATE PE AI, CARE AJUTĂ COMPANIILE SĂ-ȘI EFICIENTIZEZE ȘI SĂ-ȘI SECURIZEZE PROCESELE DIGITALE ȘI FLUXURILE DE LUCRU CU DOCUMENTE

Rapide și fiabile, încorporând cele mai recente tehnologii pentru a oferi cea mai bună calitate și productivitate a imprimării din clasa sa, protejând în același timp datele sensibile și reducând la minimum timpul de inactivitate și costurile de service

IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Concepută pentru a produce imprimări de înaltă calitate și de mare volum pe o gamă mare de suporturi pentru a vă satisface nevoile creative, datorită tehnologiei inovatoare de expunere și rezoluției de imprimare de 4.800 x 2.400 dpi, cea mai bună de pe piață

SECURITATE EXCELENTĂ

Protecție la 360 de grade pentru siguranță deplină cu setări de securitate recomandate de AI, care vă protejează dispozitivul, rețeaua și datele sensibile

FIABILITATE FĂRĂ EGAL

Senzorii inteligenți încorporați și utilizarea inteligenței artificiale cu învățare automată asigură maximizarea performanței dispozitivului și a duratei de funcționare pentru productivitate îmbunătățită și continuitate neîntreruptă a activității

ACCENT PE SUSTENABILITATE


Construită cu materiale reciclate în proporție de 30 %, oferind un consum redus de energie și funcționare silențioasă. Reduceți la minimum risipa de hârtie și toner prin imprimare și scanare fără erori pentru a reduce costurile operaționale și impactul asupra mediului

Seria imageFORCE C5100



Seria imageFORCE C5100

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

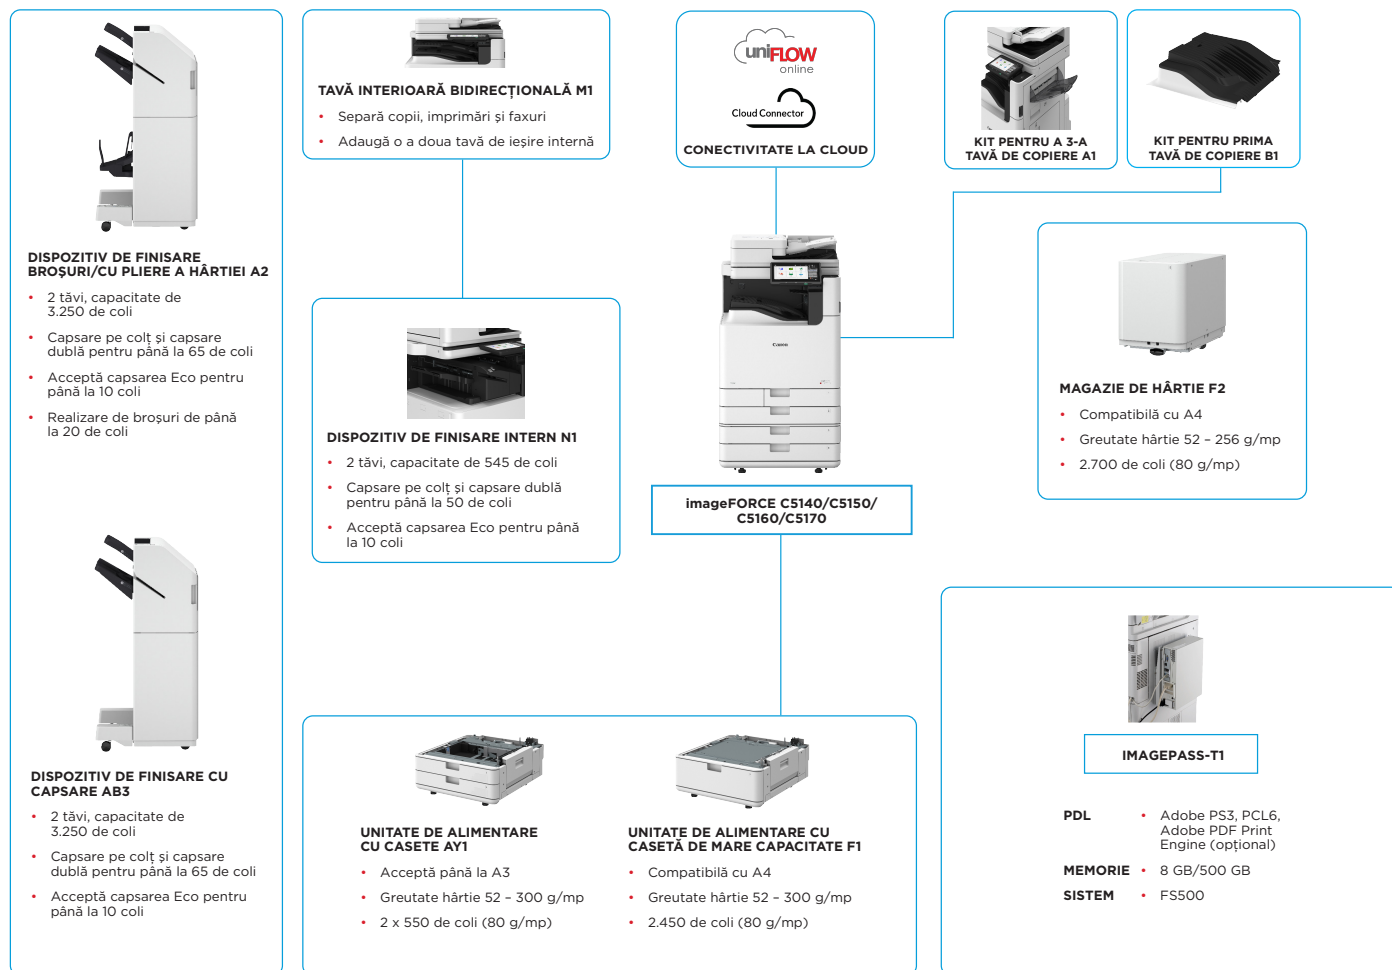

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Multifuncțional color A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memorie	Standard: RAM: 6 GB
Stocare	Standard: (SSD) 256 GB Opțional: (SSD) 1 TB
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1 Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 2 Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare cu casetă de mare capacitate F1 + magazie de hârtie F2)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AB3 sau dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2 și kit pentru a 3-a tavă de copiere A1)
Capacități de finisare*	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere, pliere în V, pliere în C, pliere în Z * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie cretată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori, plicuri Casetă de hârtie (superioară/inferioară): hârtie subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, cu antet, plicuri* * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri (standard).

Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 139,7 mm până la 320 x 457,2 mm Format atipic: 98 x 139,7 mm până la 320 x 457,2 mm Coală lungă*: 98 x 457,3 mm până la 320 x 1.300 mm Plicuri: COM 10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 98 x 90 mm până la 320 x 457,2 mm * Este necesară tava de alimentare cu coli lungi A1. Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 98 x 148 mm până la 297 x 215,9 mm Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm până la 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 – 300 g/mp Casetă de hârtie (superioară): 52 – 256 g/mp Casetă de hârtie (inferioară): 52 – 300 g/mp Duplex: 52 – 256 g/mp
Țimp de încălzire	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: C5170: 7 secunde sau mai puțin C5160/C5150/C5140: 6 secunde sau mai puțin De la pornire: 6 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
Dimensiuni (l x A x H)	620 x 722 x 937 mm
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 1.050 x 1.162 mm (capacul dreapta deschis cu tava universală extinsă + sertare pentru casete deschise) Complet configurat: 2.044 x 1.162 mm (dispozitiv de finisare cu capsare AB3/ dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2 cu tava de extindere extinsă + unitate de pliere a hârtiei L1 + magazie de hârtie F2 + sertare pentru casete deschise)
Greutate* * considerând și tonerul obișnuit	Aprox. 105 kg

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	imageFORCE C5170: până la 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 36 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: până la 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 32 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: până la 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 27 ppm (A3), până la 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: până la 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 21 ppm (A3), până la 24 ppm (A4R) * Doar pe o față
Rezoluție de imprimare (dpi)	4.800 x 2.400 dpi
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplicația Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print de la Microsoft și Cloud Connector Sunt disponibile mai multe soluții software și bazate pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/k/S/T* ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* ² ^{*1} Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL AI. ^{*2} Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare DI.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu reținere forțată, data imprimării, imprimare programată, imprimare prin utilizarea unei imprimante virtuale
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiunile ulterioare) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiunile ulterioare) Din dec. 2024
SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru și color)	imageFORCE C5170: până la 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 36 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: până la 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 32 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: până la 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 27 ppm (A3), până la 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: până la 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 21 ppm (A3), până la 24 ppm (A4R) * Doar pe o față

Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	imageFORCE C5170: aprox. 2,7/3,7 secunde sau mai puțin imageFORCE C5160: aprox. 2,9/4,2 secunde sau mai puțin imageFORCE C5150: aprox. 3,4/4,9 secunde sau mai puțin imageFORCE C5140: aprox. 4,1/6,1 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în căsuță de e-mail, suprapunere imagine, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format liber, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] * Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată.
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 200 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	38 – 220 g/mp * Greutatea acceptată pentru A6R sau formatele mai mici este de 50 – 220 g/mp.
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 297,0 x 431,8 mm Format hârtie alimentator de documente: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
Viteză de scanare (ipm, alb-negru/color, A4)	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Din dec. 2024
Metodă de scanare	Scanare cu trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud* (uniFLOW Online și Cloud Connector) * opțional

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C5100

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale
SPECIFICAȚII FAX	
Număr maxim de linii de conectare	2
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Primire: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Trimis ca A4 ** Trimis ca B4 scurt
Memorie fax	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/Destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1
SPECIFICAȚII DE STOCARE	
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Spațiu de stocare pentru maximum 10.000 de pagini (2.000 de lucrări), valoare orientativă
Spațiu avansat	Protocol de comunicare: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online** (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), Cloud Connector** (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces) * Cititoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware ** Este necesar un abonament
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), urmărire documente (filigran securizat) * Necesită uniFLOW Online/uniFLOW
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), până la WPA3 (utilizând Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP* * În curs de confirmare

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C5100

Gestionarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, certificate SAN, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (SIEM: gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Consum de energie	Maximum: imageFORCE C5170: aprox. 2.000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: aprox. 1.800 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): imageFORCE C5170/C5160/C5150: aprox. 1.084 W* ¹ imageFORCE C5140: aprox. 750 W* ¹ În standby: aprox. 44,7 W* ¹ În modul inactiv: aprox. 0,5 W* ² * ¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate * ² 0,5 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări. Consum tipic de energie (CTE)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh * Conform standardului Energy Star 3.2
Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Nivel de putere acustică (LWA,m)* Activ (alb-negru) (o față): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Presiune sonoră (LpAm)* Lângă imprimantă: Activ (alb-negru/color) (o față): imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB În standby: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Standarde	Blue Angel (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Capacitate toner (estimată la o acoperire de 5 %)	C-EXV 1001 BK: 63.000 de pagini C-EXV 1001 C/M/Y: 54.500 de pagini C-EXV 1001L C/M/Y: 24.000 de pagini
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați uniFLOW Online
Conectivitate la cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector (opțional)

Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță
Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publicare documente	PowerPDF Advanced (opțional)
SPECIFICAȚII CONTROLER DE IMPRIMARE FIERY (ÎNCORPORAT)	
Opțional/standard	Opțional pe toate modelele
Denumire	imagePASS-T1 (integrat)
Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Limbaje de descriere a paginilor	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opțional)
Memorie	8 GB (4 GBx2)
Unitate hard disk	500 GB DATE
Viteza procesorului	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Sistem	F5500
Fonturi	PS: 138 de fonturi PCL: 113 fonturi
Sisteme de operare acceptate	Windows 10 pe 32 de biți* și 64 de biți / Windows 11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Windows 10 pe 32 de biți este acceptat numai de driverul de imprimantă
Interfață	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (spate)
Protocoale de rețea	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Imprimare directă de pe dispozitive mobile, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Imprimare directă	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opțional)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Controler de imprimare Fiery cu funcții standard	Fiery Command WorkStation 7/Catalog de hârtie/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Opțiuni controler de imprimare Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Automation Package/Fiery ColorRight Package/Fiery JobExpert and PDF Processing Kit
Platformă HW	E500
Sistem de operare de bază	Debian de la Linux
Sursă de alimentare	100-240 V c.a., 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) – 1 A (240 V)
Consum maxim de energie	55 W
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Unitate de alimentare cu casete AY1	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm până la 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C5100

Unitate de alimentare cu casetă de mare capacitate F1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie de corespondență, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Magazie de hârtie F2	(necesită unitatea de alimentare cu casete AV1 sau unitatea de alimentare cu casetă de mare capacitate F1) Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, colorată, reciclată, carton, hârtie preperforată Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp
OPȚIUNI DE IEȘIRE	
Kit pentru prima tavă de copiere B1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Coli lungi*: Lungime de până la 900 mm: 20 de coli (151 – 163 g/mp) Lungime de până la 1.200 mm: 1 coală (151 – 163 g/mp) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp * Este necesară tava de ieșire pentru coli lungi D1.
Tavă interioară bidirecțională M1	(necesită kitul pentru prima tavă de copiere B1) Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli Tava inferioară (tavă standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Kit pentru a 3-a tavă de copiere A1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5: 100 de coli A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Dispozitiv de finisare intern N1	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 de coli lungime coală lungă de până la 900 mm: 1 coală Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli A6R: 30 de coli SRA3, plicuri: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)

Dispozitiv de finisare cu capsare AB3	(necesită unitatea de trecere tampon R1) Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A3, B4 (pliere în Z*): 30 de coli A4R (pliere în Z*): 10 coli A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Lungime coală lungă de până la 1300 mm: 20 de coli (ejectate în partea de sus a unității de trecere tampon R1 și dispozitivului de finisare cu capsare AB3) Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp Tava inferioară: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 65 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 65 de coli (52 – 90 g/mp) * Este necesară unitatea de pliery a hârtiei L1.
Dispozitiv de finisare broșuri/cu pliery a hârtiei A2	(necesită unitatea de trecere tampon R1) (include specificațiile de capsare de bază pentru dispozitivul de finisare cu capsare AB3 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc/pliere în V: A3, A4R, B4 Format hârtie pentru pliery în C: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: până la 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliery în V: până la 5 coli (52 – 105 g/mp) Capacitate de pliery în C: A4R: până la 6 coli (52 – 90 g/mp) până la 5 coli (91 – 128 g/mp) A3, B4: până la 5 coli (64 – 128 g/mp)
Unitate de pliery a hârtiei L1	(necesită dispozitivul de finisare cu capsare AB3 sau dispozitivul de finisare broșuri/cu pliery a hârtiei A2) Format hârtie: A3, A4R, B4
Perforator intern cu 2/4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Perforator intern cu 4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB3, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliery a hârtiei A2) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4

Perforator cu 4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB3, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESORII HARDWARE	
Cititoare de carduri	Cititor de carduri pentru copiere F1 Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere B7 Casetă pentru cititor de carduri sau pentru tastatură numerică A1 Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii
Altele	Capac imprimantă M2 Tavă utilitară B1 Tastatură numerică A2 Unitate de trecere tampon P2 Tavă de ieșire pentru coli lungi D1 Suport simplu tip Q3
OPȚIUNI DE SECURITATE	
Securitatea datelor	256 GB SSD-A1 SSD de 1 TB A1 Kit de mirroring memorie A1
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1 Kit de imprimare coduri de bare D1
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Kit de interfață serială K3 Placă LAN wireless H1 Licență LAN wireless de 5 GHz A1®E
Accesorii pentru fax	Placă FAX Super G3 AX-2 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
ALTE OPȚIUNI	
Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1 Kit de operare vocală D1
Cartușe de capse	Cartuș de capse X1 / Y1 / Z1



Certificări și compatibilitate

