



Lexmark CX950se

Versatilitate. Simplitate. Sustenabilitate.



Lexmark CX950se

Cu noua imprimantă multifuncțională color A3 CX950se, beneficiați de versatilitate, sustenabilitate excepțională și simplitate surprinzătoare, oferite de o tehnologie sofisticată. Sporiți-vă productivitatea cu imprimări clare – până la 25 de pagini pe minut*. Navigați intuitiv pe ecranul tactil color de 10 inch (25 cm) și economisiți timp cu scanări față-verso cu o singură trecere. Creați fără efort tot ceea ce necesită afacerea dvs. și configurați-vă imprimanta multifuncțională cu opțiuni interschimbabile adaptate nevoilor dvs.

Versatilă: Utilizare simplă

Creați tot ceea ce are nevoie afacerea dvs. și orice vă puteți imagina – de la documente standard de birou la marketing broșuri, pliante și postere – cu compatibilitate cu o gamă largă de dimensiuni de suporturi de imprimare, imprimare în volume mari și capacități excepționale de manipulare a hârtiei și de finisare.

Imprimați vizualizări, grafice și documente vii și colorate cu funcții profesioniste de culoare (inclusiv calibrare PANTONE®) și o gamă completă de dimensiuni de suporturi, pentru a vă putea comunica eficient ideile.

Încorporați cu ușurință imprimanta multifuncțională în spațiul de lucru, cu un design versatil și configurabil, care economisiți spațiu, fără a sacrifica performanța.

Sporiți productivitatea cu suita noastră bogată de software și soluții de ultimă generație, cu capacități extinse, inclusiv scanarea fișierelor pe hârtie direct în sisteme de stocare bazate pe cloud și traducerea automată a documentelor în peste 100 de limbi.

Accelerați transformarea digitală a organizației dvs. cu integrare directă în fluxurile de lucru critice și în sistemele de afaceri de bază, utilizând aceste dispozitive IoT.



Simplitate: Ușor de gestionat

Faceți rapid ceea ce trebuie să faceți folosind un panou de operare intuitiv și o navigare ușor de urmărit.

Întrețineți-vă cu ușurință dispozitivele cu înlocuirea tonerului cu o singură mână, zone de service ușor accesibile și alerte ușor de înțeles.

Bucurați-vă de liniștea suflătească de a ști că sunteți protejat de cel mai cuprinzător portofoliu de securitate din industrie, chiar de la început.

Mentțineți-vă afacerea funcțională cu fiabilitate excepțională, durabilitate de top în industrie și toner și consumabile de lungă durată.

Stați liniștit, toate componentele dispozitivului dvs. sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună datorită tehnologiei de bază deținute de Lexmark.

Sustenabilitate: Este ușor să te simți bine

Simțiți-vă bine în legătură cu achiziția dvs. și ajutați-vă să vă atingeți propriile obiective de sustenabilitate cu practicile noastre de clasă mondială și certificări terțe independente.

Contribuiți la protejarea planetei prin utilizarea de către noi de materiale reciclate post-consum, lider în industrie, și prin programul nostru premiat de reciclare a cartușelor.

Economisiți energie – și bani – cu o tehnologie care depășește standardele globale stricte pentru eficiența energetică.


Minimizați impactul asupra mediului cu o companie care se concentrează asupra sustenabilității pe toată durata de viață a produselor, de la proiectare până la utilizare, sfârșitul duratei de viață și dincolo de acesta.

Acesta este un dispozitiv de Clasa A în conformitate cu standardele internaționale referitoare la emisiile electromagnetice (adică Reglementările FCC, EN 55022/EN 55032 etc.). Produsele din Clasa A sunt destinate utilizării în medii nerezidențiale/nedomestice. Utilizarea unui produs din Clasa A în medii rezidențiale/domestice poate cauza interferențe cu comunicațiile radio și necesită măsuri de corecție.

* Viteze de imprimare măsurate în conformitate cu standardul ISO/IEC 24734 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Pictograma Fax afișată pe panoul operatorului când Fax Server este activat, Fax Over IP este configurat, etherFAX este configurat sau este instalat un modem analogic opțional.

Lexmark CX950se

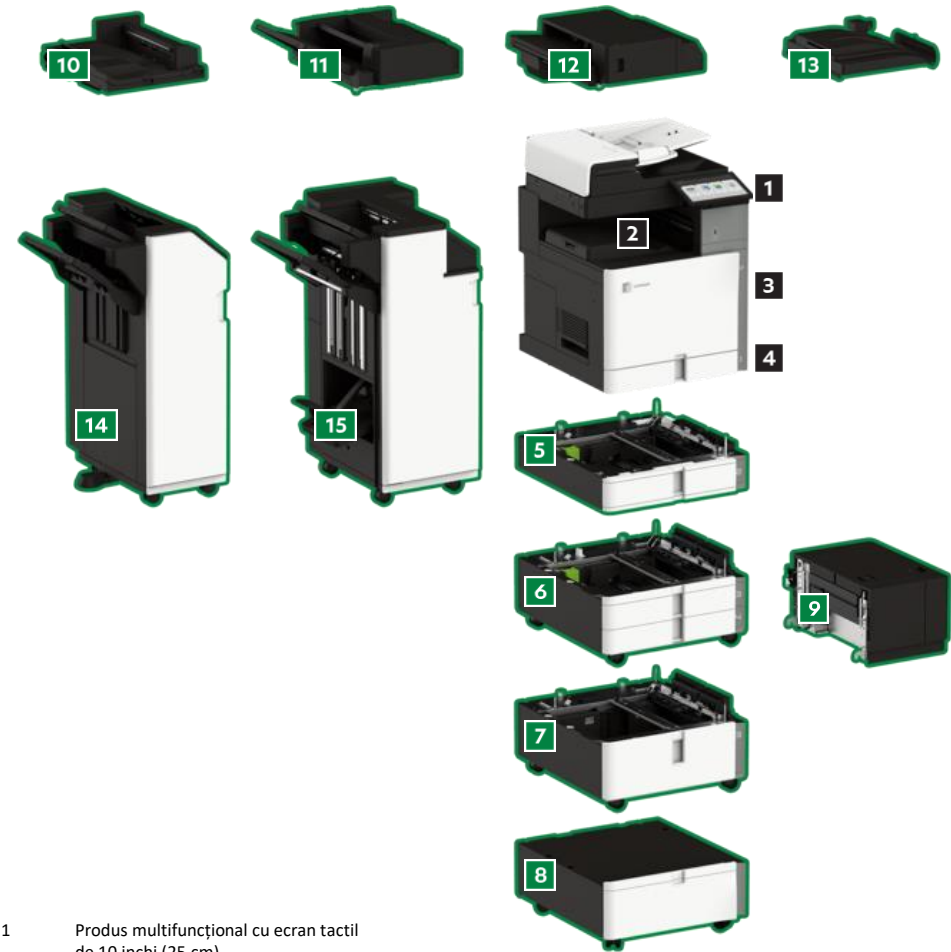

- 1

Produs multifuncțional cu ecran tactil de 10 inch (25 cm)
809 x 592 x 660 mm
31,9 x 23,3 x 26,0 in
- 2

Tavă de ieșire de 500 coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază
- 3

Alimentator multifuncțional de 150 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază
- 4

Tavă de 550 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază
- 5

Tavă de 550 de coli
163 x 587 x 649 mm
6,4 x 23,1 x 25,6 in
- 6

Tavă de 2 x 550 de coli
314 x 587 x 649 mm
12,4 x 23,1 x 25,6 in
- 7

Tăvi în tandem, 2000 de coli - Letter
314 x 587 x 649 mm
12,4 x 23,1 x 25,6 in
- 8

Dulap
247 x 587 x 660 mm
9,7 x 23,1 x 26,0 in
- 9

Tavă de înaltă capacitate, 1500 de coli
290 x 342 x 545 mm
11,4 x 13,5 x 21,4 in

- 10

Unitate de transport hârtie
143 x 412 x 466 mm
5,6 x 16,2 x 18,3 in
- 11

Unitate de transport hârtie pliabilă
184 x 612 x 555 mm
7,2 x 24,1 x 21,9 in
- 12

Finisor cu capsare de 500 de coli
150 x 546 x 523 mm
5,9 x 21,5 x 20,6 in
- 13

Stivuitor cu decalare
107 x 420 x 489 mm
4,2 x 16,5 x 19,3 in
- 14

Finisor cu capsare și perforare 2/3 de 1250 de coli
995 x 575 x 610 mm
39,2 x 22,6 x 24,0 in
- 15

Finisor cu capsare și perforare (2/3) pentru broșuri, 2250 de coli
995 x 650 x 613 mm
39,2 x 25,6 x 24,1 in

- Standard
- Opțional

P/N	Hardware
20L8100	Lexmark CX950se
P/N	Consumabile
20L7500	Cartușe de capse (4 pachete) 25A0013
	Cartușe de capse (3 pachete) 77L0W00
	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K
	Recipient pentru deșeuri
77L0Z10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355
	Unitate de imagine 225K alb-negru 77L0Z50
	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 culori
	Kit de imagine 250K
77L0ZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355
	Unitate de imagine 225K alb-negru cu program de returnare
77L0ZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 culori
	Kit de imagine 250K cu program de returnare
77L10C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan Cartuș de toner 12K cu program de returnare
77L10K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Negru Cartuș de toner 15K cu program de returnare
77L10M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Cartuș de toner 12K cu program de returnare
77L10Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Galben Cartuș de toner 12K cu program de returnare
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Negru Cartuș de toner 47,7K
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cyan Cartuș de toner 46,9K
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta
	Cartuș de toner 46,9K
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Galben Cartuș de toner 46,9K
79L1HC0	Lexmark CX950, 951, 833 Cyan Cartuș de toner 46,9K cu program de returnare
79L1HK0	Lexmark CX950, 951, 833 Negru Cartuș de toner 47,7K cu program de returnare
79L1HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Magenta cu program de returnare
	Cartuș de toner 46,9K
79L1HY0	Lexmark CX950, 951, 833 Galben Cartuș de toner 46,9K cu program de returnare
P/N	Manipulare hârtie
20L8800	Tavă 550 de coli
20L8801	2 x Tavă 550 de coli
20L8802	Tăvi în tandem, 2.000 de coli – A4 20L8803
	Tăvi în tandem, 2.000 de coli – Letter
20L8804	Tavă de capacitate mare de 1.500 de coli
20L8810	Finisor cu capsare de 500 de coli
20L8811	Unitate de transport hârtie pliabilă 20L8812
	Finisor cu capsare și perforare 2/3 de 1.250 de coli
20L8813	Finisor cu capsare și perforare 2/4 de 1.250 de coli
20L8814	Finisor cu capsare și perforare pentru broșuri 2/3 de 2.250 de coli

20L8815	Finisor cu capsare și perforare pentru broșuri 2/4 de 2.250 de coli
20L8816	Stivuitor cu decalare
20L8817	Unitate de transport hârtie
P/N	Opțiuni de memorie
27X0420	Unitate de hard disk de 500 GB (SATA)
P/N	Soluții pentru aplicații 57X0225
	Cititor de desktop fără contact 57X0235
	Soluții frontale fără contact
	Modul (principal)
57X0300	Dispozitiv de autentificare cu contact 57X0301
	Dispozitiv de autentificare fără contact
82S1203	Licență IPDS
82S1204	Licență cod de bare
P/N	Conectivitate
1021231	Cablu paralel (10 picioare)
1021294	Cablu USB (2 metri)
14F0100	Placă de interfață serială RS-232C
27X0142	Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230
	Fiber Ethernet
37X6146	Opțiune card fax
57X7040	Kit English Keyboard
SPD0001	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 110-120 V
P/N	Mobilier
20L8806	Dulap
20L8807	Raft tastatură

Puteți instala o tavă de 550 de coli.

Puteți instala o tavă de 2x550 de coli, tăvi în tandem de 2.000 de coli sau un dulap, dar trebuie să instalați și o tavă de 550 de coli deasupra. Puteți instala o tavă de mare capacitate de 1.500 de coli, dar trebuie să instalați o tavă de 2x550 de coli sau tăvi tandem de 2.000 de coli lângă aceasta. Puteți instala un finisor pentru capse de 500 de coli, un stivuitor cu decalare sau o unitate de transport hârtie pliabilă.

Puteți instala un finisor cu capsare și perforare de 1.250 de coli sau un finisor cu capsare și perforare pentru broșuri de 2.250 de coli, dar trebuie să instalați și o unitate de transport pentru hârtie sau o unitate de transport pentru hârtie pliabilă, o tavă de 550 de coli și o tavă de 2x550 de coli sau tăvi în tandem de 2.000 de coli sau un dulap.

Specificații produs		Lexmark CX950se
Imprimare		
Afișaj	Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10,1 inch (25,6 cm)	
Viteză de imprimare	Până la: Negru: 25 ppm ¹ (Letter) / Color: 25 ppm ¹ (Letter)	
Durată până la prima pagină	de doar: Negru: 7,1 secunde / Color: 8,2 secunde	
Rezoluție imprimare	Negru: 1200 x 1200 dpi, Calitate color 4800 / Color: Calitate color 4800, 1200 x 1200 dpi	
Memorie	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB	
Hard disk	Unitate de stocare inteligentă inclusă; Hard disk magnetic (opțional)	
Volum recomandat de pagini pe lună	4.000 - 20.000 pagini ²	
Volum maxim lunar	Până la: 100.000 pagini pe lună ³	
Copiere		
Viteză de copiere	Până la: Negru: 25 cpm ¹ (Letter) / Color: 25 cpm ¹ (Letter)	
Durată până la prima copie	de doar: Negru: 9 secunde / Color: 10,1 secunde	
Scanare		
Tip scanner / Scanare ADF	Scanner flatbed cu alimentator automat de documente/DADF (duplex cu o singură trecere)	
Viteză de scanare duplex A4/Letter	Până la: Negru: 200/200 fețe pe minut / Color: 200/200 fețe pe minut	
Viteză de scanare simplex A4/Letter	Până la: Negru: 100/100 fețe pe minut / Color: 100/100 fețe pe minut	
Capacitate de alimentare cu hârtie pentru ADF	Până la: 200 de pagini de 20 lb sau 75 gmp	
Consumabile ⁴		
Productivități pentru imprimante cu laser	până la: 46.900 ⁵ de pagini, cartușe color (CMY) / până la: 47.700 ⁵ de pagini, cartuș negru	
Productivitate estimată a unității de imagine	Până la: 225.000 de pagini (alb-negru) și 250.000 de pagini (color), pe baza a 5 pagini medii de format Letter/A4 per lucrare de imprimare și a unei acoperiri de ~5% pentru seriile de imprimante CS/ CX96x, CX83x, CX95x și MX95x sau pe baza a pagini medii de format Letter/A4 per lucrare de imprimare și a unei acoperiri de ~5% pentru toate celelalte imprimante	
Cartușe expediate împreună cu produsul	5.000 ⁵ pagini, cartușe de toner negru și color (CMYK) ⁵	
Manipulare hârtie		
Manevrabilitate inclusă a hârtiei	Tavă de ieșire de 500 de coli, Tavă de 550 de coli, Alimentator multifuncțional de 150 de coli	
Manevrabilitate opțională a hârtiei	Finisor cu capsare și perforare pentru broșuri de 2.250 de coli, Finisor cu capsare cu decalaj de 500 de coli, Unitate de transport hârtie pliabilă, Finisor cu capsare și perforare de 1.250 de coli, Finisor cu decalare, Tavă de capacitate mare de 1.500 de coli, Unitate de transport hârtie, Tăvi în tandem de 2.000 de coli, Dulap, 2 x Tavă de 550 de coli, Tavă de 550 de coli	
Capacitate de alimentare cu hârtie	Până la: Standard: 700 de pagini 20 lb sau 75 gmp / Maximum: 4.750 de pagini 20 lb sau 75 gmp	
Capacitate la ieșire a hârtiei	Până la: Standard: 500 de pagini 20 lb sau 75 gmp / Maximum: 2.650 de pagini 20 lb sau 75 gmp	
Tipuri de suporturi acceptate	Etichete din vinil, etichete, carton, hârtie simplă, plicuri, hârtie lucioasă. Consultați Ghidul pentru hârtie și suporturi speciale.	
Dimensiuni de suporturi acceptate	A6, Oficio, 12 x 18", 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Informații generale		
Porturi standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), port frontal USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Porturi de rețea opționale / Porturi locale opționale	Server de imprimare MarkNet N8230 Fiber Ethernet / interfață internă paralelă bidirecțională 1284-B, interfață serială internă RS-232C	
Nivel de zgomot	Funcționare: 44 dBA (imprimare) / 46 dBA (copiere) / 42 dBA (scanare)	
Mediu de funcționare specificat	Altitudine: 0 - 2.896 metri (9.500 picioare) / Umiditate: 15% până la 80% umiditate relativă / Temperatură: 10 °C până la 32,2 °C (50 °F până la 90 °F)	
Garanție limitată	Consultați Declarația privind garanția limitată: Reparații la sediul clientului pe o perioadă de 1 an, în următoarea zi lucrătoare	
Dimensiune / Greutate	H x l x A: 809 x 592 x 660 mm / 81,9 kg	
Consum de energie tipic ENERGY STAR	TEC: 0,41 kilowați-oră pe săptămână	

Toate informațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Compania Lexmark nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune.

¹ Viteze de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO/IEC 24734 și, respectiv, ISO/IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² „Volumul recomandat de pagini pe lună” este un interval de pagini care ajută clienții să evalueze ofertele de produse Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții l-au planificat pentru imprimare pe dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori care includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clientului. ³ „Volumul maxim lunar” este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate imprima într-o lună, utilizând o funcționare în mai multe schimburi. Această metrică oferă o comparație a robusteții cu alte imprimante sau multifuncționale Lexmark. ⁴ Produsul funcționează numai cu cartușe înlocuitoare concepute pentru utilizare într-o anumită regiune geografică. Consultați www.lexmark.com/regions pentru mai multe detalii. ⁵ Capacitate medie declarată pe cartuș negru sau pe cartuș CMY compozit (cyan-magenta-galben) până la acest număr de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19798.

Acesta este un dispozitiv de Clasa A în conformitate cu standardele internaționale referitoare la emisiile electromagnetice (adică Reglementările FCC, EN 55022/EN 55032 etc.). Produsele din Clasa A sunt destinate utilizării în medii rezidențiale/nedomestice. Utilizarea unui produs din Clasa A în medii rezidențiale/domestice poate cauza interferențe cu comunicațiile radio și necesită măsuri de corecție.

© 2024 Lexmark. Toate drepturile rezervate.

Lexmark, sigla Lexmark și Unison sunt mărci comerciale aparținând Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple și AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. MOPRIA®, sigla Mopria™ și siglele Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în S.U.A. și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci comerciale înregistrate deținute de U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® este o marcă comercială a Green Electronics Council din S.U.A. și din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs include software dezvoltat de OpenSSH Project pentru utilizare în Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



